



คำแนะนำ ในการเตรียมความพร้อม

ก่อนปูกระเบื้องไวเนิล SPC

อุปกรณ์ในการตรวจวัดระดับพื้น



ไม้สามเหลี่ยมผดุง




ไม้วัดระดับน้ำ



เหล็กหรือ
อลูมิเนียมกล่อง



การตรวจระดับพื้น เบื้องต้น

พื้นที่ดีและได้ระดับคือ
เมื่อวางไม้ลงไปแล้ว ไม้จะต้องไม่กระเด็น
หรือลอยจากระดับพื้น

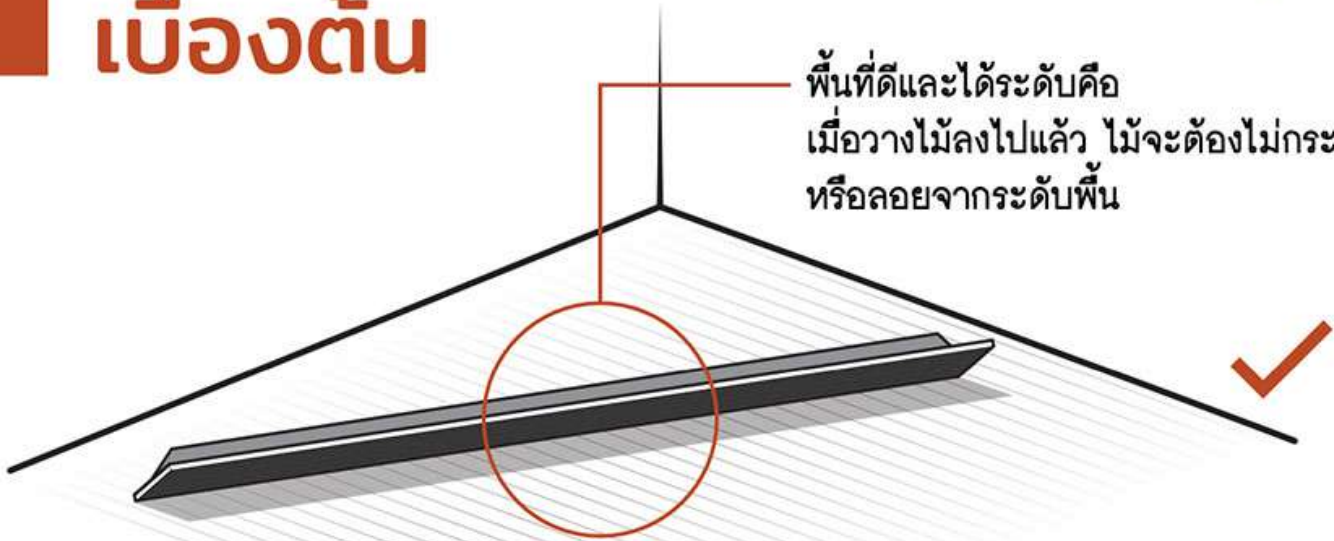

ถ้าพบไม้ลอยขึ้นจากพื้น หรือมีช่องว่างใต้ไม้
แสดงว่าพื้นไม่ได้ระดับ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ
หรือหลังเต่าอยู่

แก้ไขเบื้องต้นได้ด้วยวิธีเสริมปูน หรือขัดปูนออก

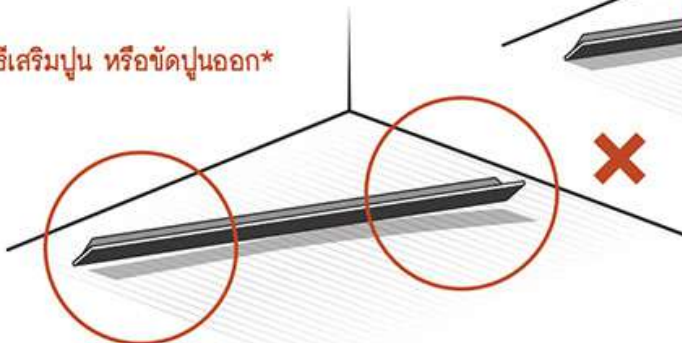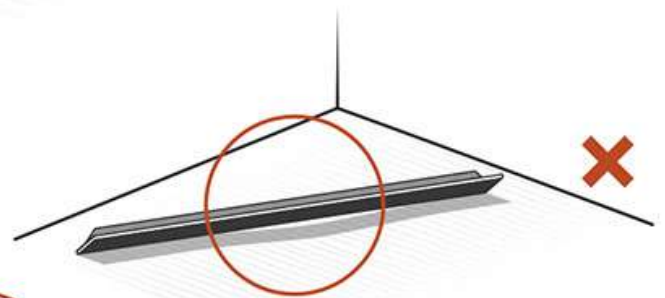

📞 088-555-9410

📱 @doubleliving

📷 Doubleliving

🌐 www.doubleliving.co.th

✉ doubleliving.th@gmail.com




DOUBLE LIVING


คำแนะนำ
ในการเตรียมความพร้อม

ก่อนปูกระเบื้องไวเนิล SPC


การปรับระดับพื้นด้วยปูน Self-leveling

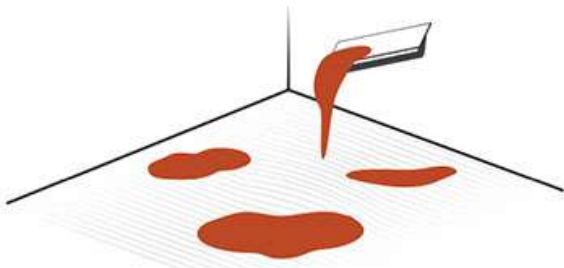


1. ทาน้ำยาประสาน ผสมปูน Self-Leveling กับน้ำผสมให้เข้ากันและทำการเทลงในพื้นที่

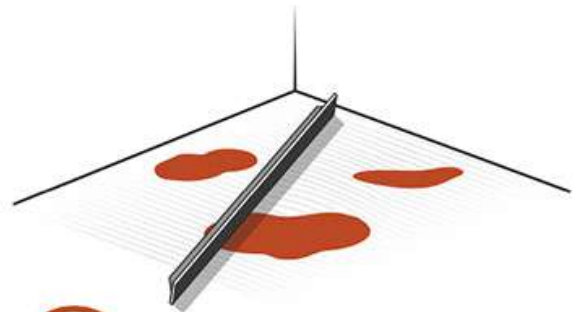

2. ปาดปูน Self-Leveling ให้ทั่วทั้งพื้นที่

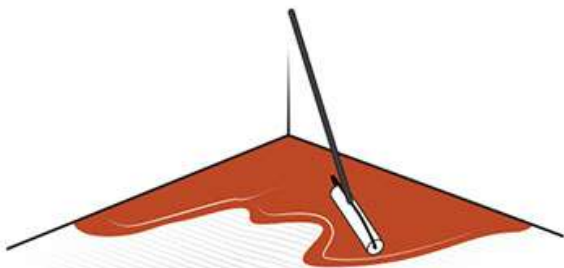

3. ใช้ลูกกลิ้งหนาม กลิ้งให้ทั่วพื้นที่ เพื่อช่วยปรับระดับ ความเรียบของผิว และไล่ฟองอากาศ

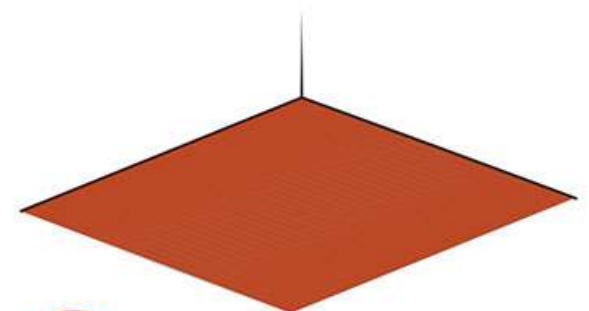

4. ทิ้งปูนไว้รอให้แห้ง 1-3 วัน ตามความหนาที่ใช้



DOUBLE LIVING

088-555-9410

@doubleliving

Doubleliving

www.doubleliving.co.th

doubleliving.th@gmail.com